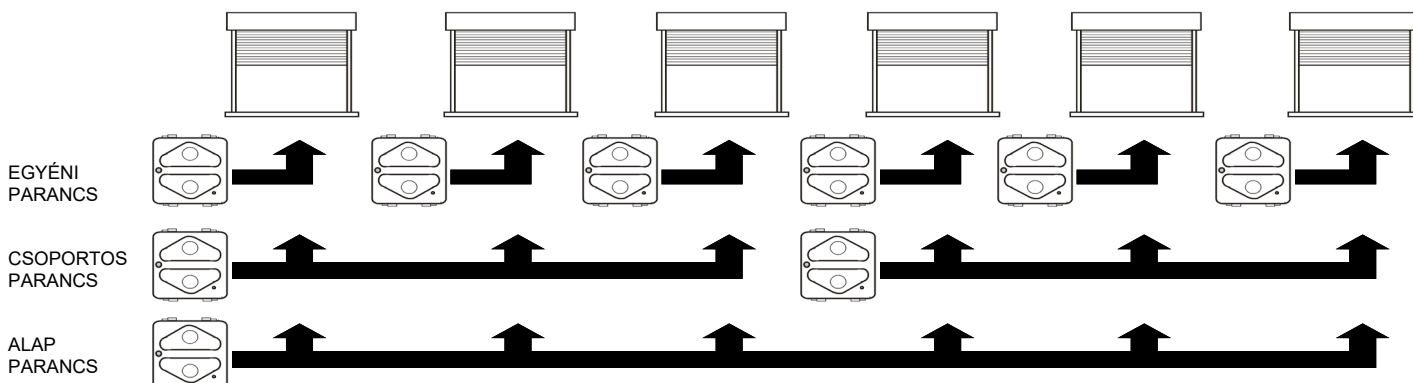


Falra szerelhető kétcsatornás adó 433.92 Mhz ugró kóddal

LEÍRÁS

A B.RO2 WALL egy falra szerelhető kétcsatornás adó 433,92 MHz-es ugró kóddal. Ez az ugró kódos átvitel teljesen biztonságossá teszi a távvezérlést, és védelemmel biztosítja a zavarok ellen.

A kapcsolópanel a Birol sorozat vevőivel és vezérlőegységeivel (pl. BRO1 MINI, BRO22 LED, BRO44, HELIOS, stb.) használható, és egyesíti a maximális hatékonyságot a könnyű telepítést és használat kényelmét otthonában.

FELHASZNÁLÁSI PÉLDA REDŐNYÖKHÖZ :


Minden redőny több, akár 1000 B.RO WALL adóval is működtethető. Az adó rögzíthető a vevőegység utasításában feltüntetett tanulási módszerrel keresztül.

Ez egy rejtett gomb az adók távtanításához.

TÁVOKTATÁS

1- Egy tüvel nyomja meg 1 másodpercig a már feltanított adó rejtett gombját.

2- Nyomja meg két másodpercig a megtanulni kívánt adó 1-es gombját. Ez lesz a "NYITÁS" gomb, a másik, amelyik automatikusan rögzítésre kerül, a "ZÁRÁS" gomb lesz.



A kód átvitele közben az adó ledje bekapcsol. Ha a jeladó eleme lemerült, a led villog a készülék működése közben. Ebben az esetben az elemet ki kell cserélni.


BEÉPÍTHETŐ SZERELVÉNY

Az adó nyomógombja (b) a legjobb márkák kétmodulos gombtartó keretébe illeszthető, és külön megvásárolható.

A beszerelést ebben az esetben a nyomógomb beakasztásától számítva kell elvégezni.

FALI SZERELÉS

- Illessze a tartót (c) a falra.
- Jelölje meg ezen a felületen a 2,9x22-es csavarok helyét (nem tartozék).
- Szükség esetén fúrja meg és rögzítse a rögzítőelemeket (S4 típus, nem tartozék).
- Rögzítse a nyomógombot (b) a tartóhoz (c).
- Csatlakoztassa a keretet (a) a nyomógombhoz (b).

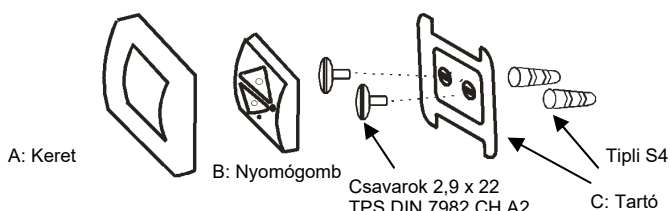**AZ ELEMÉK CSERÉJE**

- Vegye le a keretet (a) (csak falra szerelés esetén).
- Egy érmét dugjon a nyomógomb (b) tetején lévő hasadékra, és nyissa ki.
- Cserélje ki a két elemet kizárólag CR2016 lítium elemekkel, ügyelve a polaritásra. (A pozitív pólust a fémdarabokhoz kell csatlakoztatni).
- Helyezze a háromszög alakú gombokat a fedélre.
- Helyezze a nyomtatott áramkört a gombokra, a lednek az átlátszó, visszajelző rész felé kell irányulnia.
- Rögzítse a hátsó borítót, amely az elemek polaritási irányát szabályozza.

Az elemek cseréjéhez nyissa ki az adót egy érme segítségével.



Rövidzárlat megelőzésére szolgáló elemtartó fedél.

UTASÍTÁSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK

- Fém alkatrészek vagy nedves falak meglehetősen csökkentheti a rendszer hatótávolságát.
- Általános szabály, hogy lehetőség szerint kerülni kell az adók és vevőkészülékek telepítését nagy fémtárgyak közelébe vagy a talaj és a padló közelébe.
- Az olyan távirányító, amely nem biztosítja a működés végrehajtásának vizuális ellenőrzését, az alkalmazási módtól függően kockázatos lehet eredményezhet. Ezért ajánlott felmérni a helytelen használat következményeit, és minimalizálni az ebből bekövetkező lehetőségeket.

MŰSZAKI ADATOK

TÁPEGYSÉG	2 lítium elem 3+3V
AKKUMULÁTOR TÍPUSA	CR 2016 LITHIUM
ÁRAMFELVÉTEL	5mA átvitele közben
KÓDOK SZÁMA	18 billió
CSATORNÁK SZÁMA	2
ANTENNA	beépített
FREKVENCIA	433.9MHz
MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET	0°C ... 55°C

GARANCIA - A gyártói garancia a termékre a vásárlás napjától érvényes, és az általa az anyagok lényeges minőségének hiánya vagy a feldolgozás hiánya miatt hibásnak elismert alkatrészek ingyenes javítására vagy cseréjére korlátozódik. A garancia nem terjed ki a külső okokból, karbantartási hiányosságból, túlterhelésből, természetes kopásból, nem megfelelő típusválasztásból, összeszerelési hibából, vagy egyéb, a gyártónak fel nem róható okokból eredő sérülésekre, hibákra. A helytelenül használt termékekre nem vállalunk garanciát vagy javítást. A megadott adatok csupán tájékoztató jellegűek. Nem vállalunk felelősséget a környezeti hatások miatt bekövetkező elváltozásokért vagy meghibásodásokért.

GATE Távyító Kft.

Cím: 1097 Budapest, Illatos út 11/B.

Tel.: +36 20 979 8834

+36 1 353 3133

E-mail: info@tavnyito.hu