


KT 01 VEVŐEGYSÉG

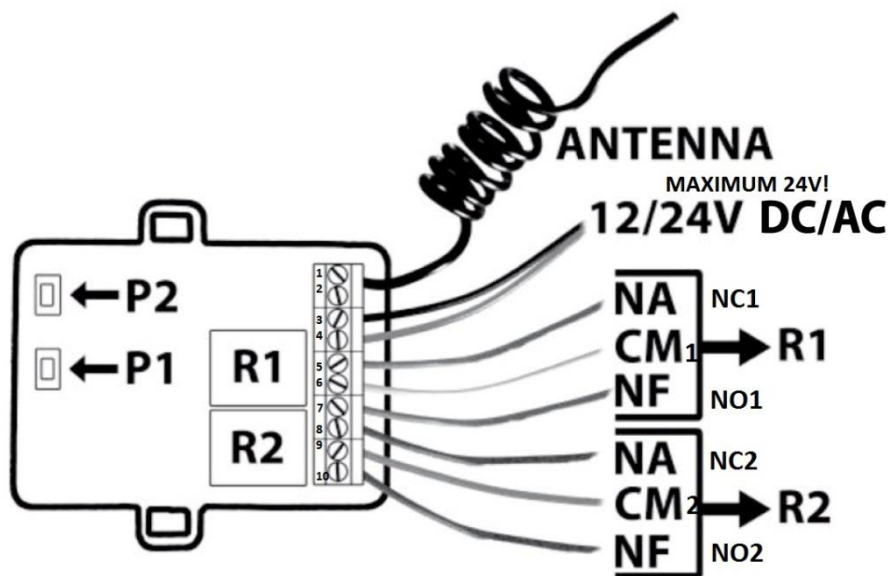

Tulajdonságok:

- Univerzális vevőegység, számtalan fix és ugrókódos távnnyítót kezel
- 140 távirányítót fogad
- 433,92 Mhz működési frekvencia
- 2 csatorna (2 relé)
- mono és bistabil üzemmód
- kb.: 50m hatótáv
- 9-24V AC/DC (maximum 24V!)
- relék terhelhetősége: 5A 250VAC 20A 14VDC
- működési hőmérséklet: -20 +50C
- méret: 43mm x 62mm x 29mm

Programozás:

Nyomja meg a P1 gombot:

BUDAI SZAKÜZLET

Cím: 1015 Bp. Csalogány u. 40.

Tel.: 06 1 308-7305

Mobil: +36 20 533-8118

E-mail: info@tavnyito.hu

PESTI SZAKÜZLET

Cím: 1097 Budapest, Illatos út 9.

Tel.: 06 1 353-3133

Mobil: +36 20 979-8834

E-mail: info@tavnyito.hu

- 1x megnyomásnál az R1 monostabillá programozása,
- 2x megnyomásnál az R2 monostabillá programozása,
- 3x megnyomásnál az R1 bistabillá programozása,
- 4x megnyomásnál az R2 bistabillá programozása.

Tartsa nyomva azt a gombot a távirányítón, amelyiket szeretne feltanítani, amíg a LED villogni kezd.

TÖRLÉS: (Beüzemelés után kezdjük teljes törléssel!)

EGY KÓD TÖRLÉSE:

- Nyomja meg a P2 gombot kb. 2mp-ig (majd engedje el a gombot), a LED világít, majd nyomja meg a távirányítón a törölni kívánt gombot.

ÖSSZES KÓD TÖRLÉSE:

- Tartsa nyomva a P2 gombot, amíg a LED világítani kezd. (kb.8 mp)