


MADE
TO
LAST.

SINCE
19
89

AM ALLMATIC®

NAPELLENZŐK
VEZÉRLÉSE

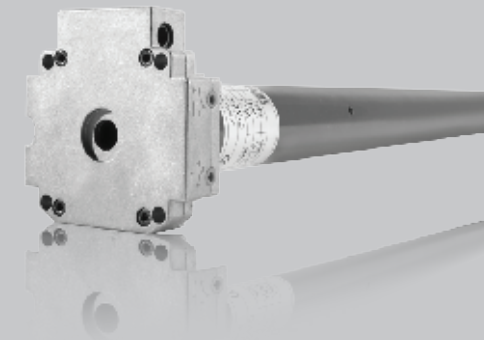

MIT KÍNÁL ÖNNEK AZ ALLMATIC?

OLASZ MINŐSÉG

Kiváló minőségű rendszereink, gyártási folyamatunk, illetve folyamatos tesztelésünk garantálja a megfelelő teljesítményt és hosszú élettartamot.

TECHNOLÓGIA ÉS KUTATÁS

Cégünk műszaki háttérét olyan szakemberek biztosítják, akik nap mint nap azon dolgoznak, hogy innovatív megoldásokat fejlesszenek ki, ügyfeleink igényeire szabottan.

TÁMOGATÁS

Az Allmatic hatékony, pontos technikai segítséget nyújt közvetlenül, telefonon, Skype-on, Whatsapp és Viber applikációkon keresztül, valamint közvetett módon, a YouTube csatornánkon megtalálható videók által, valamint katalógusainkon keresztül, melyek letölthetők a www.allmatic.com weboldalról.

RUGALMASSÁG

Fiatal és dinamikus csapatunk azon dolgozik, hogy a lehető legjobb megoldásokat dolgozzák ki Önnek.

1989 óta azon dolgozunk, hogy megoldásainkkal megkönnyítsük a hétköznapiakat.

Termékeinket több, mint **50** országban értékesítjük, és mindenhol **ÖN van a középpontban.**



VEZÉRLŐEGYSÉGEK NAPELLENZŐKHÖZ

TELJES IRÁNYÍTÁS MINDEN ERŐFESZÍTÉS NÉLKÜL
A RÁDIÓN KERESZTÜLI VEZÉRLÉSNEK
KÖSZÖNHETŐEN,
KÁBELEN VAGY
KAİROS® ÉRZÉKELŐK SEGÍTSÉGÉVEL:
SZÉL, FÉNY, ESŐ ÉS HŐMÉRSÉKLET.

HELIOS KAIROS

A NAPELLENZŐ ABSZOLÚT IRÁNYÍTÁSA

A HELIOS KAIROS vezérlőegység a napellenzők elektromechanikus motorjának teljesen testre szabható vezérlésére szolgál. Egyszerűen telepíthető és konfigurálható, a napellenzőt rádióadóval, vezetékes gombokkal tudja működtetni és vezérelni. Lehetőséget kínál a napellenző teljesen automatikus vezérlésére is a KAIROS időjárás szenzorai, a fény, a szél, az eső és a hőérzékelői segítségével. Maximális kényelem és a napellenző teljes védelme.

Tápegység 230Vac 50 Hz
Maximális motorteljesítmény: 500W
Kompatibilis a rádiós klímaérzékelőkkel




B1VR PROX / B2VR PROX

VEZÉRLÉS 1 VAGY 2 NAPELLENZŐHÖZ

B1VR PROX (1 motor vezérlése) és B2VR PROX (2 motor vezérlése) vezérlőegységek. Egyszerűen telepíthetők és konfigurálhatók, a motorokat rádióadóval vagy vezetékes gombokkal működtethetik és vezérelhetik. Lehetőség van KAIROS S időjárás-szenzor beépítésére, a napellenzők túlzott szélből való védelme érdekében.

Tápegység 230Vac 50Hz
Maximális motorteljesítmény: 500 W
Kompatibilis a vezetékes klímaérzékelővel (csak szél, KAIROS S)

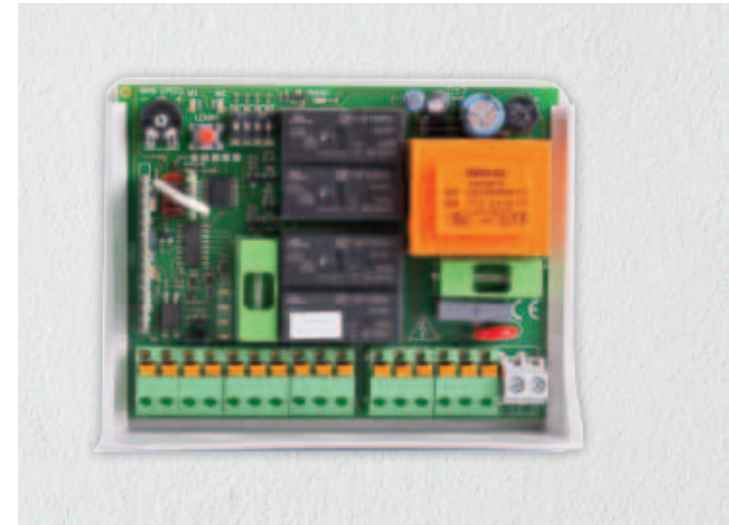

MICROCAP 16

EGYSZERŰ ÉS KOMPAKT VEZÉRLŐEGYSÉG NAPELLENZŐKHÖZ

Kompakt vezérlőegység, amelyet napellenzők és redőnyök működtetésére és irányítására terveztek. Vízálló tartály, amelyet a kritikus pontokon történő elhelyezéshez terveztek. Nem szükséges kinyitni a dobozt, a tápkábelek és a motorkábelek már adóztak, külső gomb (alul) a rádióadók és az éghajlati érzékelők könnyű betanulásához.

Tápegység 230Vac 50 Hz
Maximális motorteljesítmény: 500W
Kompatibilis a rádiós klímaérzékelőkkel



RÁDIÓADÓK ÉS KLÍMAÉRZÉKEKELŐK NAPELLENZŐKHOZ

KOMPATIBILIS A HELIOS KAİROS, MICROCAP 16, B1VR PROX ÉS B2VR PROX

CLARUS I / VI / XII 433.92MHz

433,92 MHz-es ugró kódú adók, 1, 6 és 12 csatornás. UP, STOP és DOWN

1, 6, 12 csatornás adókészülékek 3 OPEN, STOP, CLOSE gombbal, 2 oldalsó gombbal a csatornaválasztáshoz és a konfigurációs menühöz.

433,92MHz frekvencia, ugró kód, 2 x 1,5V-os AAA elemes tápellátás.

Hatótávolság: 80 m

Méret: 48mm x 135mm x 11mm

Falra szerelhető konzollal szállítjuk



B.RO T12W 433.92MHz

433,92 MHz-es ugró kódú adó 12 csatorna. FEL és LE

433,92 MHz-es ugró kódú adó 12 választható csatorna. Elegáns, robusztus és nagy teljesítményű adó. 3 gomb, UP, DOWN és csatornaválasztás. Ezzel az adóval 12 különböző kapu vagy redőny vezérlése lehetséges.

Hatótávolság: 80 m

Méret: 40mm x 63mm x 17mm

Falra szerelhető konzol, opcionális



B.RO WALL 433.92MHz

433,92 MHz-es ugró kódú adó falra szerelhető. FEL és LE

433,92 MHz-es ugró kódú adó falra szerelhető. FEL, LE gombok.

Fényes fehér vagy antracit színben kapható.

Range: 80 m

Size: 95mm x 83mm x 24mm



KAIROS SA

AUTOMATA VEZETÉK NÉLKÜLI KLÍMASZENZOROK INTEGRÁLT NAPELEMES PANEL

KAIROS SA Nem-Standard

Vezeték nélküli klímaszenzor. Fény, szél, eső és hőmérséklet. Energiaellátás a beépített napelemes panelről
433,92 MHz-es rádióátvitel.

KAIROS DUO SA Nem-Standard

Vezeték nélküli klímaszenzor. Fény és szél. Energiaellátás a beépített napelemes panelről
433,92 MHz-es rádióátvitel.



KAIROS

KLÍMASZENZOROK HÁLÓZAT 100-240VAC TÁMOGATÁS

KAIROS

Fény-, szél-, eső- és hőmérséklet-érzékelő. Tápegység 100-230Vac, 50Hz
433,92 MHz-es rádióátvitel.

KAIROS DUO

Fény és szél klímaérzékelő
Tápegység 100-230Vac, 50Hz
433,92 MHz-es rádióátvitel.




AXEM

REZGÉSJELZŐ ÉRZÉKELŐK. BEÉPÍTETT AKKUMULÁTOROK

AXEM

Szélrezgés-érzékelő, a rezgésérzékelés és napellenző dőlésszögének érzékelése 2 db AA 1,5V-os elemmel működik.
433,92 MHz-es rádióátvitel.



KAIROS S

KAIROS SZÉLÉRZÉKELŐ A VEZÉRLŐHÖZ CSATLAKOZTATVA


KAIROS S

A B1VR PROX és B2VR PROX készülékekkel kompatibilis szélklíma-érzékelő. A KAIROS S-t kábelon keresztül kell csatlakoztatni a vezérlőegységhez.



KOMPATIBILIS TARTOZÉKOK		NAPELLENZŐK			
		MICROCAP 16	B1VR PROX	B2VR PROX	HELIOS KAIROS
HASZNÁLAT					
Redőnyök		●			
Napellenzők		●	●	●	●
IRÁNYÍTOTT MOTOROK					
1 motor 230Vac		●	●		●
2 motor 230Vac				●	
VEZETÉKES PARANCSBEMENET					
Nytott			●	●	●
Zárt			●	●	●
KIMENETEK					
1 db 230Vac motor tápegység		●	●		●
2 db 230Vac motor tápegység				●	
TÁVIRÁNYÍTÓ					
Integrált rádióvevő	Szélessávú	●	●	●	●

KOMPATIBILIS TARTOZÉKOK		NAPELLENZŐK			
		MICROCAP 16	B1VR PROX	B2VR PROX	HELIOS KAIROS
RÁDIÓADÓK					
CLARUS I		●	●	●	●
CLARUS VI		●	●	●	●
CLARUS XII		●	●	●	●
B.RO2WN		●	●	●	●
B.RO WALL		●	●	●	●
KOMPATIBILIS KLIMATIKUS ÉRZÉKELŐK (VEZETÉKES)					
KAIROS S			●	●	
KOMPATIBILIS KLIMATIKUS ÉRZÉKELŐK (VEZETÉK NÉLKÜLI)					
Hálózati tápellátás 230Vac					
KAIROS		●			●
KAIROS DUO		●			●
NAPELEMES PANNELLEL MŰKÖDTETVE					
KAIROS SA		●			●
KAIROS DUO SA		●			●
REZGÉS / DŐLÉSSZÖG / SZÉL KLIMATIKUS SENZOR					
AXEM		●			●

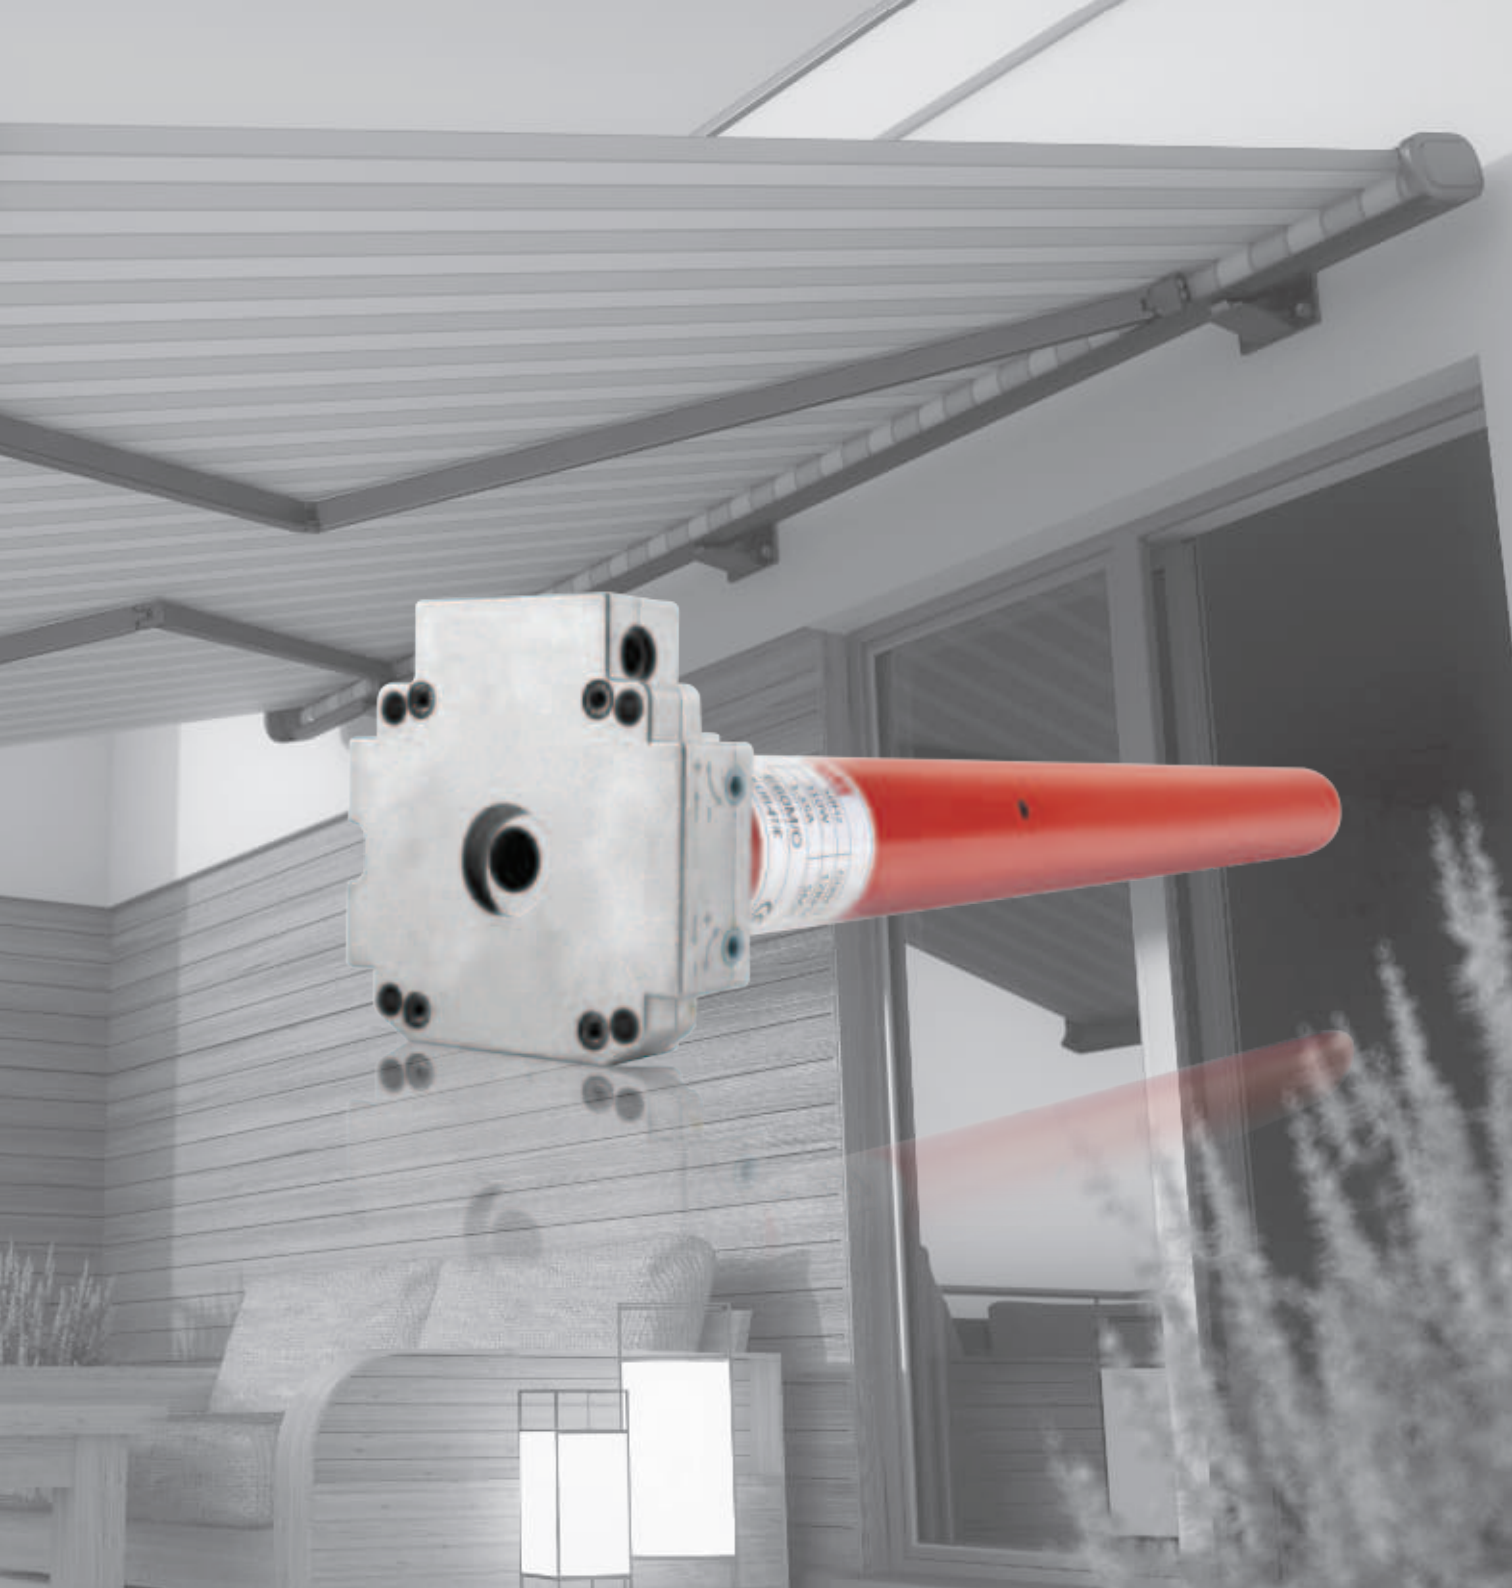

CSŐMOTOROK

EURODRIVE SOROZAT ELEKTROMECHANIKUS VÉGÁLLÁSKAPCSOLÓKKAL

		ÁTMÉRŐ	HOSSZ	TERHELÉS TENGYEL	NYOMA- TÉK	SEBES- SÉG	TELJESÍT- MÉNY	TÁP	KÓD
	EURODRIVE 12 W/O	35 mm	506 mm	25Kg Ø 40mm	12 Nm	17 rpm	168 W	230 Vac - 50Hz	64000587
	64100442 + 64100415 csatlakozókat tartalmazza								
	EURODRIVE 20 W/O	45 mm	587 mm	35Kg Ø 60mm	20 Nm	17 rpm	178 W	230 Vac - 50Hz	64000588
	64100445 + 64100400 csatlakozókat tartalmazza								
	EURODRIVE 40 W/O	45 mm	590 mm	65Kg Ø 60mm	40 Nm	12 rpm	282 W	230 Vac - 50Hz	64000463
	64100445 + 64100416 + 64100400 csatlakozót tartalmazza								
	EURODRIVE 60 W/O	45 mm	590 mm	90Kg Ø 60mm	60 Nm	12 rpm	310 W	230 Vac - 50Hz	64000464
	64100445 + 64100416 + 64100400 csatlakozót tartalmazza								
	E60 M/O	45 mm	590 mm	100Kg Ø 60mm	60 Nm	12 rpm	310 W	230 Vac - 50Hz	64000597
	Tartalmazza a 64100418 + 64100450 + 64100394 + 64100395 csatlakozókat.								
	EURODRIVE 120 W/O	59 mm	660 mm	135Kg Ø 100 mm	100 Nm	12 rpm	450 W	230 Vac - 50Hz	64000592
	Csatlakozók 64100396 + 64100394 mellékelve								
	EURODRIVE 120 M/O	59 mm	660 mm	135Kg Ø 100 mm	120 Nm	12 rpm	450 W	230 Vac - 50Hz	64000593
	64100418 + 64100396 + 64100394 + 64100395 csatlakozókat tartalmaznak.								
	EURODRIVE 230 M/O	92,4 mm	590 mm	290Kg Ø 100 mm	230 Nm	12 rpm	830 W	230 Vac - 50Hz	64000594
	A csatlakozót a megrendelésben meg kell adni								
	EURODRIVE 330 M/O	92,4 mm	590 mm	410Kg Ø 100 mm	330 Nm	8 rpm	980 W	230 Vac - 50Hz	64000595

A csatlakozót a megrendelésben meg kell adni

GATE Távnýtó Kft.

Cím: 1097 Budapest, Illatos út 11/B.

Tel.: +36 20 979 8834

+36 1 353 3133

E-mail: info@tavnyito.hu

Fordította: Sebestyén Norbert