

ZOA.SS

Elektromos ellenoldal, rövid előlappal
Telepítési és használati útmutató



Tápfeszültség: 12V ac/dc
Áramfelvétel: 12Vdc esetén: 1,1A 12Vac esetén: 1A
Szakítóerő: 2500N
Teljesítmény: 12W
Munka/szünet arány: 1:15
Működtetési idő (max.): 1mp
Ajánlott tápegység (min.): 12V ac/dc 1,2A
A mágneszár működtetése történhet nyomógombról, kaputelefonról, és egyéb vezérlésről egyaránt. A működtetési idő ne legyen hosszabb, mint 1 másodperc.

Telepítés menete:

Az elektromos ellenoldal olyan bejáratok belépetésére használható, ahol kaputelefonról, távirányítóról, kapucsengőről vagy beléptető rendszerről jövő

nyitás parancsot be lehet kötni.

Működési feszültségtartomány 8-12V Ac/Dc tápfeszültségről történik.



Előnyösebb a váltakozó irányú (AC) tápfeszültség a kisebb áramerősség miatt,

továbbá az AC tápellátás folyamatos mozgásba tartja a kioldó reteszt. AC tápfeszültség használatakor a mágnes zúgó hangot ad, ez normális jelenség.

A bekötés két ponton történik. Csavarja ki kissé a bekötő csavarokat, majd

meghúzás irányba helyezze alá a megcsupaszított vezetéket és húzza meg a csavarokat.

Az indukált feszültség levezetése érdekében használhat 25-30V-os varisztort, vagy diódát is. A dióda csak egyenfeszültség bekötésekor használható, ez záró irányban (azaz a vonalka a + oldal) köthető párhuzamosan: (AC táp esetén NE használjon diódát).
 Helyes alkalmazás az indukált feszültség levezetésére:

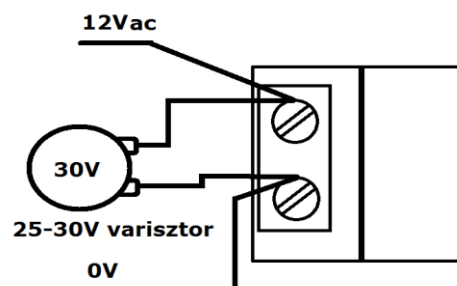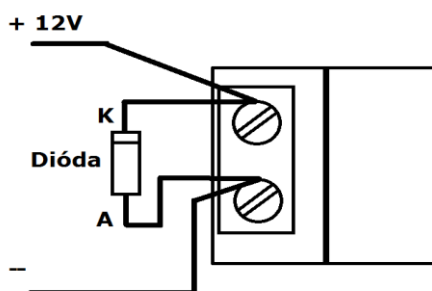

Az elektromos ellenoldalt csak akkor építse be műanyag profilú ajtóba, ha az elfér. Befoglaló méretek: szélesség: 20mm, magasság: 75mm, mélység: 28mm, ez előlap nélkül. Az előlapi furattáv szabványos: M4, távolsága: 53mm, így meglévő ajtókba is csereszabatos zárszerkezet.
 A beállításkor ügyeljen, hogy a kilincsnyelv a záron lévő középső nyelvecskét nyomja be. A zárszerkezet holtjátéka kb. 2mm. Ezt vegye figyelembe a kilincsnyelv beállításakor.
Zárrezegetető alkalmazása esetén ne használjon se diódát se varisztort.

BUDAI SZAKÜZLET
Cím: 1015 Bp. Csalogány u. 40.
Tel.: 06 1 308-7305
Mobil: +36 20 533-8118
E-mail: info@tavnyito.hu

PESTI SZAKÜZLET
Cím: 1097 Budapest, Illatos
Tel.: 06 1 353
Mobil: +36 20 979
E-mail: info@tavnyito.hu

Előlapok méretezése:

